




DA-HDSDI

高清多码率分配放大器

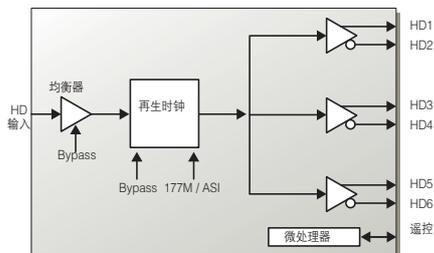

- 多码率分配放大器
- 3路同相输出，3路倒相输出
- 再生时钟：143, 177, 270, 360, 540, 1485Mbps
- 可设置关闭再生时钟，以旁通非视频码率
- 可设置关闭输入均衡，以处理低码率信号

性能参数

输入数量	1
格式	SMPTE 292M
数据率	19.4Mbps-1485Mbps
连接器	BNC
阻抗	75欧姆
反射损耗	>15dB (5MHz~1.5GHz)
电缆均衡	0~100米 (Belden 1694A@HD) 0~300米 (Belden 8281A@SD)

信号输出

输出数量	6
连接器	BNC
信号电平	800mV
信号极性	3x同相、3x倒相
阻抗	75欧姆
反射损耗	> 15dB (5MHz-1.5GHz)


其他特性

再生时钟码率	143、177、270、360、540、1483.5 1485Mbps
支持格式	SMPTE 292M、259M、305.2M、 344M、310M DVB-ASI EN50083-9(非倒相输出) AES-3id
设置	非锁相时，可设置为自动静音或旁通 自动识别SD/HD
输入均衡	对于非视频格式，可设置为旁通
控制接口	板卡边缘LED、GPI口、开放协议的 RS-422口，由GYDA提供的SNMP代理 及WEB界面
电源	+5V DC



DA-SDI

标清多码率分配放大器

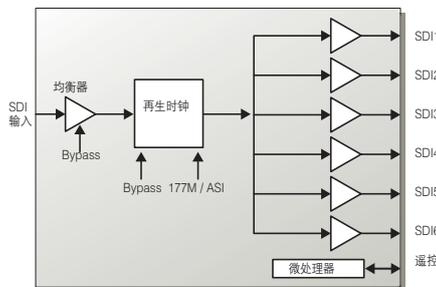

- SDI/ASI分配放大器
- 6路同相输出
- 再生时钟：143, 177, 270, 360, 540Mbps
- 可设置关闭再生时钟，以旁通非视频码率
- 可设置关闭输入均衡，以处理低码率信号

信号输入

输入数量	1
格式	SMPTE 259M
数据率	19.4Mbps-540Mbps
连接器	BNC
阻抗	75欧姆
反射损耗	> 15dB (5MHz-270MHz)
电缆均衡	0~300米 (Belden 8281A)

信号输出

输出数量	6
连接器	BNC
信号电平	800mVp-p
信号极性	同相
阻抗	75欧姆
反射损耗	> 15dB (5MHz-270MHz)

其他特性

再生时钟码率	143、177、270、360、540Mbps
支持格式	SMPTE 259M、305.2M、344M、310M DVB-ASI EN50083-9 AES-3id
设置	非锁相时，可设置为自动静音或旁通
输入均衡	对于非视频格式，可设置为旁通

控制接口

控制接口	板卡边缘LED、GPI口、开放协议的 RS422口，由GYDA提供的SNMP代理及 WEB界面
电源	+5V DC