


FRS-HD-CHO

带帧同步无缝切换2x1自动倒换器



- 支持断电旁通功能
- 支持HD/SD 以及DVB-ASI信号
- 可设置多种切换条件, 如: 信号丢失、信号失锁、视频信号完整性 (CRC, EDH, TRS 等)、音频信号完整性、视频静帧、视频黑场(可设置噪声门限)、音频静音(可设置噪声门限)、时间码冻结等
- 可设置保持时间, 防止频繁误切换
- 音频解嵌-处理-再嵌入
- 音频淡入淡出
- 视频亮度、色度、增益、电平调整
- 2路视频输出, 可选择经过处理或未经处理

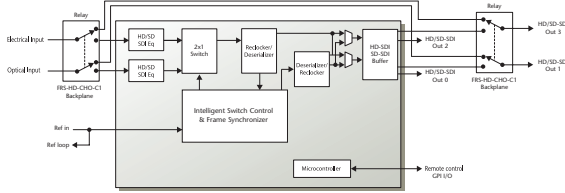

Rear connector

特性

功耗	5V/3.5W, +15V/1.2W
GPI	2入/4出

支持的标准

SD-SDI	SMPTE 259M, SMPTE 272M-AC
HD-SDI	SMPTE 292M, SMPTE 274M, SMPTE 291M, SMPTE 296M, SMPTE 299M
Video switch point	SMPTE RP168, SMPTE 170M, ITU-R. definition and sync BT.470
AES	AES3
Optical	SMPTE 297M, SMPTE 292M
EDH	Compliant to SMPTE RP165
Video payload identification	SMPTE 352M

电信号输入

接口数量	2路, 带断电直通
信号格式	SD-SDI, HD-SDI
帧率	24p, 50i, 60i, 50p or 60p
连接器	BNC, 75 Ohm

电信号输出

接口数量	4
信号格式	SD-SDI, HD-SDI
连接器	BNC, 75 Ohm



FLASHLINK