


## FLASHLINK SPG-AVA-DMUX

### 产品特点

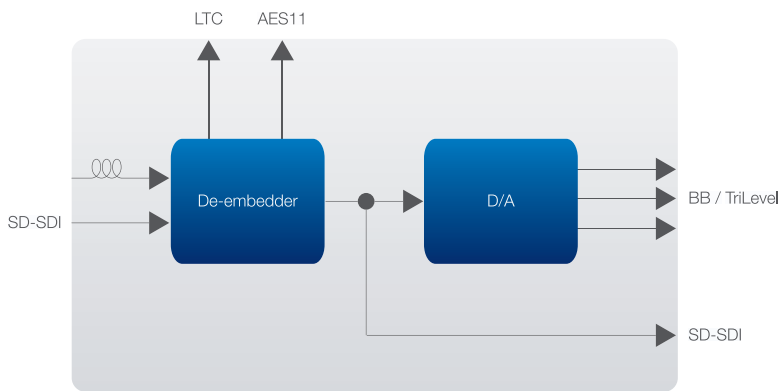

- ▶ 带静切换功能
- ▶ 可调延时补偿
- ▶ 3路模拟信号输出
- ▶ 支持黑场及三电平信号
- ▶ 支持LTC及AES11信号
- ▶ 可级联多个输出
- ▶ 带光输出接口，可远距离传输信号

### 特性

#### 电源

功耗	+5V/6W
----	--------

#### 光输入

码率	270Mbps
灵敏度	优于 -22dBm
过载门限	-3dBm

连接器	SC/UPC
-----	--------

#### 电信号输入

连接器	75 Ohm BNC
自动电缆均衡	300m

#### 电信号输出

接口数量	2
连接器	75 Ohm BNC

#### 同步信号输出

接口数量	3
连接器	75R BNC

#### LTC输出

接口数量	2
连接器	WECO 音频连接器
信号电平调节范围	0 - 24dBu 步进1db

#### AES11输出

接口输出	1
连接器	WECO 音频连接器

#### 订货:

19698 SPG-AVA-DMUX	多格式同步信号发生器/转发器, BB/Tri-Level, LTC, AES11
19699 SPG-AVA-DMUX-R	多格式同步信号发生器/转发器, BB/Tri-Level, LTC, AES11 带光收接口