



AVA-MUX

模拟视音频嵌入器

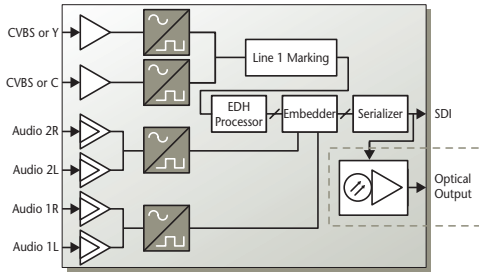

- 4路模拟音频1路模拟视频嵌入器
- 嵌入 / 解嵌全部音频组信号
- 无延时复制 / 移除音频组信号
- 可嵌入4路模拟音频信号
- 可设置音频延时
- 支持立体声声道交换
- 可选光纤输入和输出
- 内置视音频信号发生器



Rear connector

特性

功耗	+5V/4.7W, +15V/0.95W, -15V/0.4W
----	---------------------------------

数字音频输入

接口数量	2
连接器	DB-25F

模拟音频输入

接口数量	4
差分输入阻抗	25KOh
连接器	DB25 pin, female
最大信号电平	+12dBu~-+24dBu 可调

电信号输出

接口数量	1
信号格式	SD-SDI
连接器	BNC, 75 Ohm

光信号输出

接口数量	1
信号格式	SD-SDI
激光器型号	-13T, -7.5dBm -13T, 0dBm -15T, 0dBm -C1xxx See page 120 for specification
连接器	SC/UPC, 单模光纤